



## Neptun Datenblatt Weitspiral-Runddrahtgliedergurt

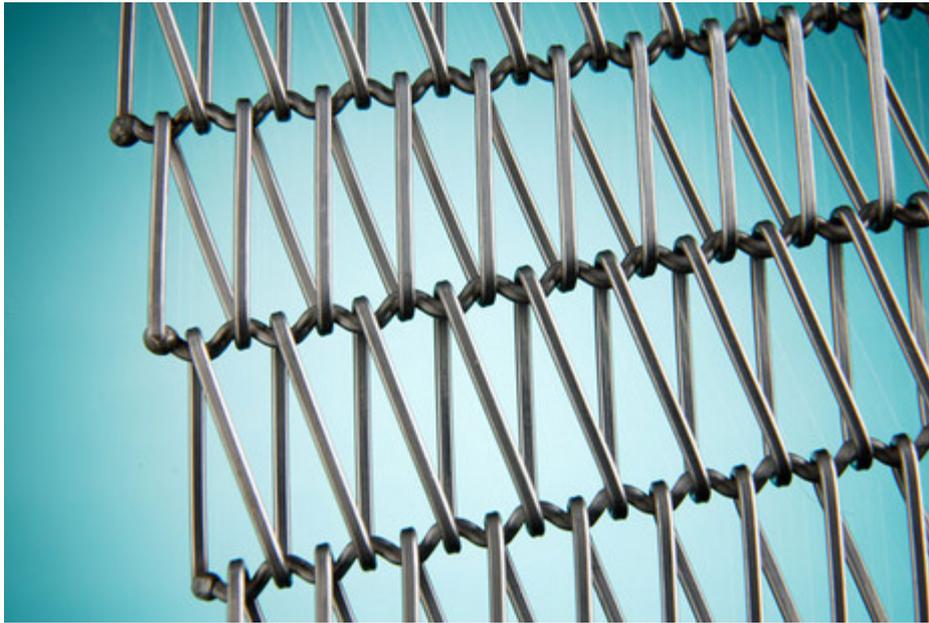

### Ausführungen:

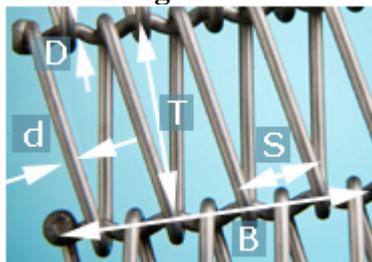

B = Gurtbreite  
d = Spiralenabmessung  
D = Querstabdicke  
T = Teilung  
S = Steigung

B = Gurtbreite: max. 6000 mm

d = Spiralenabmessung: Runddrahtspirale 0,8 mm bis 6 mm

D = Querstäbe: 1,0 bis 8 mm

T = Querstabteilung: 4 bis 75 mm

Steigung: 3 – 33,3 mm

**Kanten:** mit verschweißten Kanten oder Schlingenkanten, Runddrahtspiralen, abwechselnd rechts u. links geflochten, weitmaschig.

**Werkstoffe:** Edelstahl, Weitere Werkstoffe auf Anfrage.



**gira international**  
Architektur mit Metall

Auf der Schanz 30, A-2345 Brunn am Gebirge  
Telefon: +43 2236 315 198  
Mobil: +43 676 90 90 950  
office@gira-international.com  
www.gira-international.com

