


• flachgewalztes Streckgitter mit Quadratmaschen




gira international
Architektur mit Metall

Auf der Schanz 30, A-2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 2236 315 198
Mobil: +43 676 90 90 950
office@gira-international.com
www.gira-international.com


Maschenbild in Originalgröße

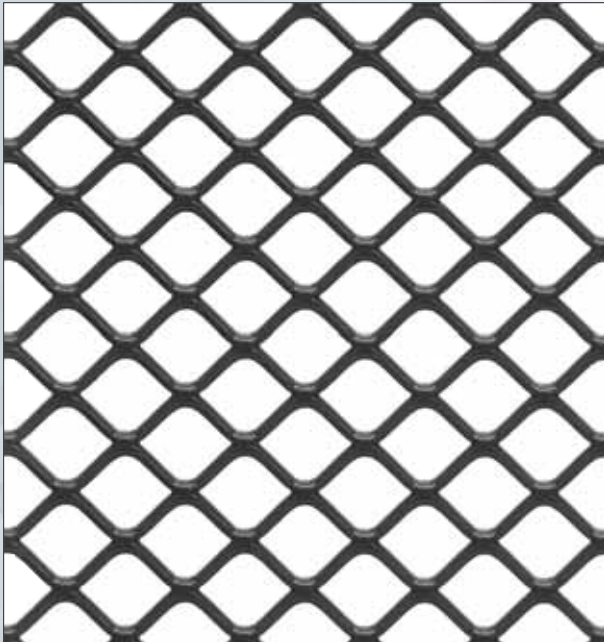


Typ SQ 16

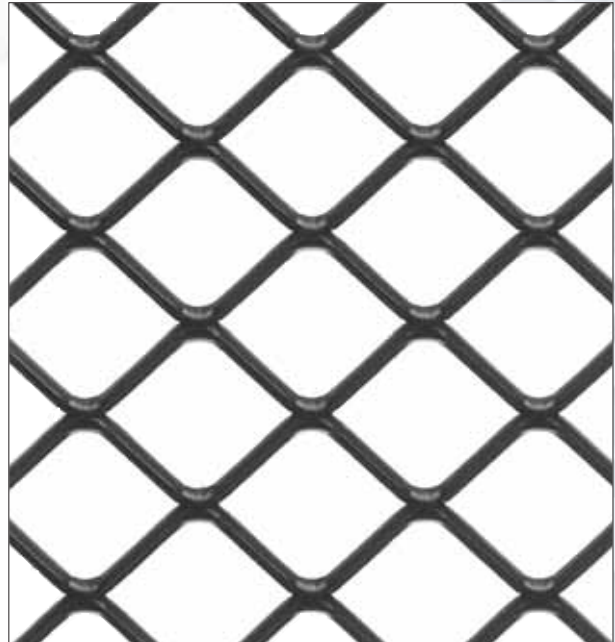

Typ SQ 30

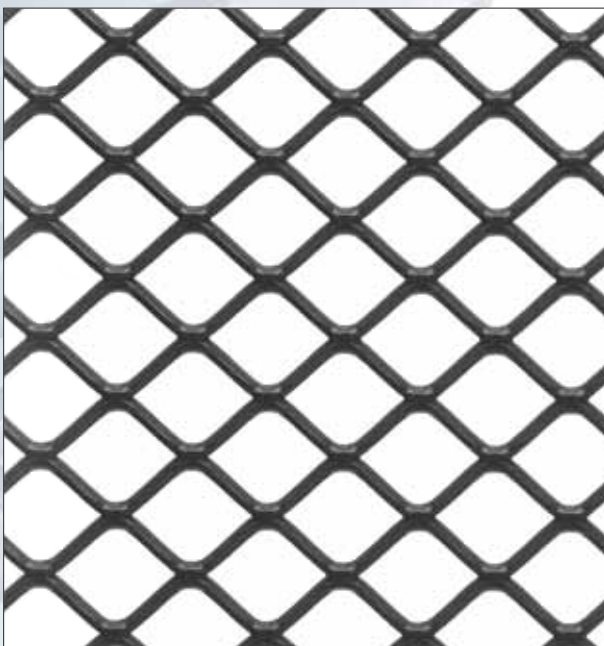

Typ SQ 20

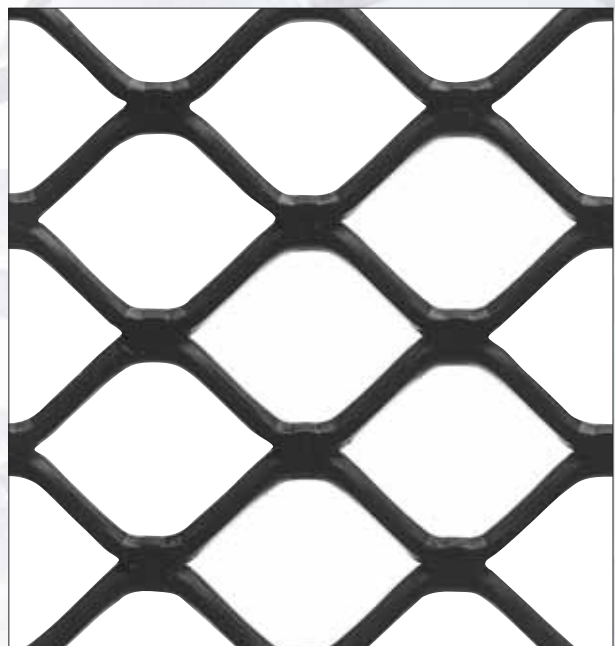

Typ SQ 40

Die farbig markierten Streckgittertypen sind ab Lager erhältlich


Streckgitter bringen Preisvorteile verglichen mit Lochblech und Drahtgittern. Streckgitter können aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt werden wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Titan u.a.

Wir liefern Streckgitter
- als Tafelware mit Standardabmessungen
- als Bandware mit Standardbreiten und selbstverständlich Tafeln, Zuschnitte und Bandbreiten gemäß Kundenwunsch.


Alle Quadratmaschen können sowohl glattgewalzt als auch nur gestreckt bestellt und geliefert werden.

Die Gewichtstabelle bezieht sich auf Streckgitter aus Stahlblech.

zertifiziertes Streckgitter für Rolltore

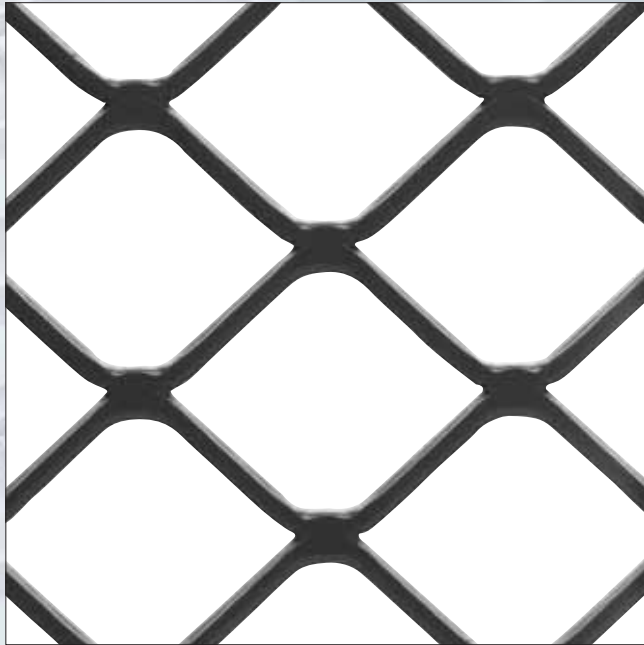

Typ SQ 50

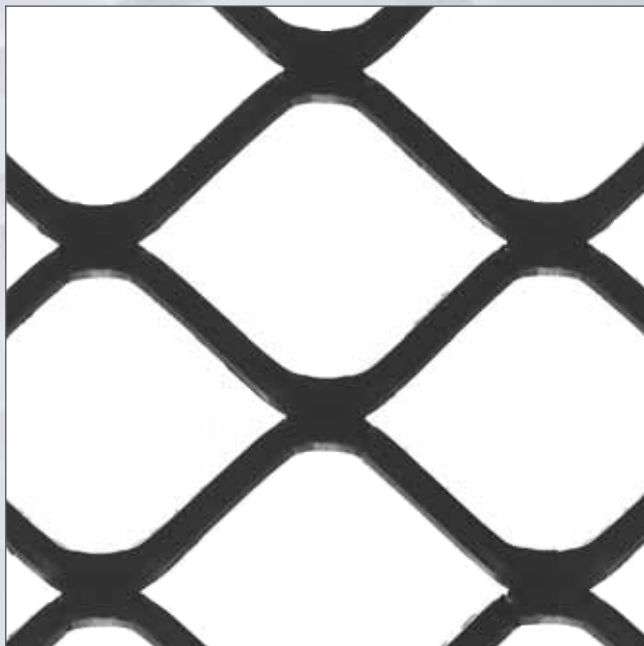

Typ SQ 60




Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m ²	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
SQ 16 sp 1	16 x 13	16 x 13	1,5	1	1,7	wunschgemäß	wunschgemäß
SQ 16 sp 1,5	16 x 13	16 x 13	1,5	1,5	2,7	1000	2000
SQ 20 sp 1	20 x 15,5	20 x 15,5	1,5	1	1,6	wunschgemäß	wunschgemäß
SQ 20 sp 1,5	20 x 15,5	20 x 15,5	1,7	1,5	2,5	1000	2000
SQ 30 sp 1,5	30 x 24,3	30 x 24,3	1,5	1,5	1,5	wunschgemäß	wunschgemäß
SQ 30 sp 2	30 x 24,3	30 x 24,3	2	2	2,5	1000	2000
SQ 40 sp 2	40 x 30	40 x 30	3	2	3,2	wunschgemäß	wunschgemäß
SQ 40 sp 2,5	40 x 30	40 x 30	3	2,5	4	1000	2000
SQ 50 sp 2,5	50 x 37	50 x 37	4	2,5	4,2	wunschgemäß	wunschgemäß
SQ 50 sp 3	50 x 37	50 x 37	4	3	5,1	1000	2000
SQ 60 sp 2,5	60 x 45	60 x 45	4,5	2,5	4	wunschgemäß	wunschgemäß
SQ 60 sp 3	60 x 45	60 x 45	4,5	3	4,8	1000	2000

Tafelabmessungen Lagerware


S = flachgewalzt
Q = Quadratmasche

Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.
Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

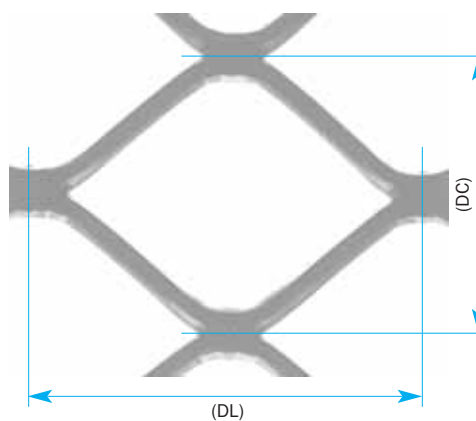

Maschenmaße:
Streckgitter nach DIN 791

(DL) = l = Maschenlänge
(DC) = b = Maschenbreite
(av) = c = Stegbreite
(sp) = s = Stegdicke




• flachgewalztes Streckgitter mit Quadratmaschen




gira international
Architektur mit Metall

Auf der Schanz 30, A-2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 2236 315 198
Mobil: +43 676 90 90 950
office@gira-international.com
www.gira-international.com


Maschenbild in Originalgröße

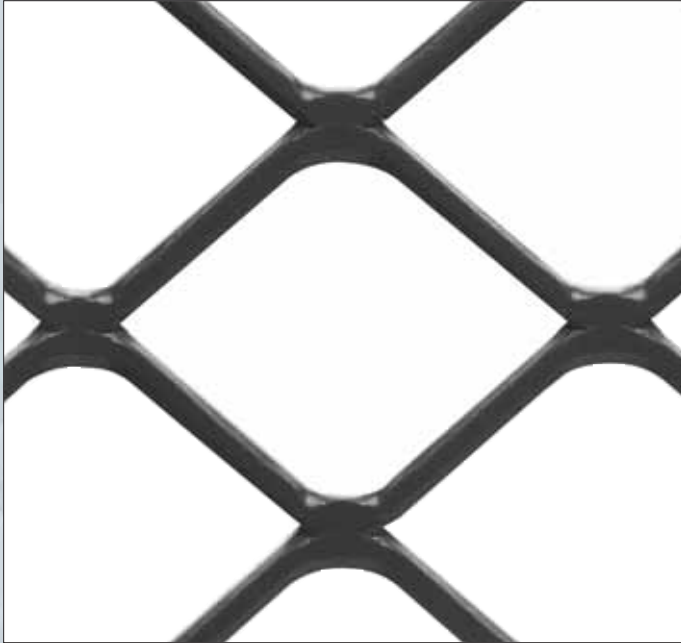


Typ SQ 70

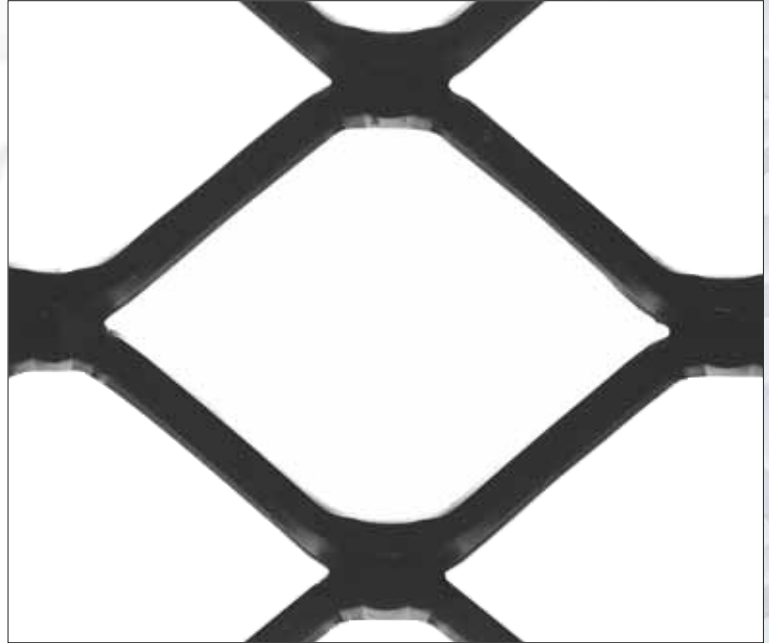

Typ SQ 90

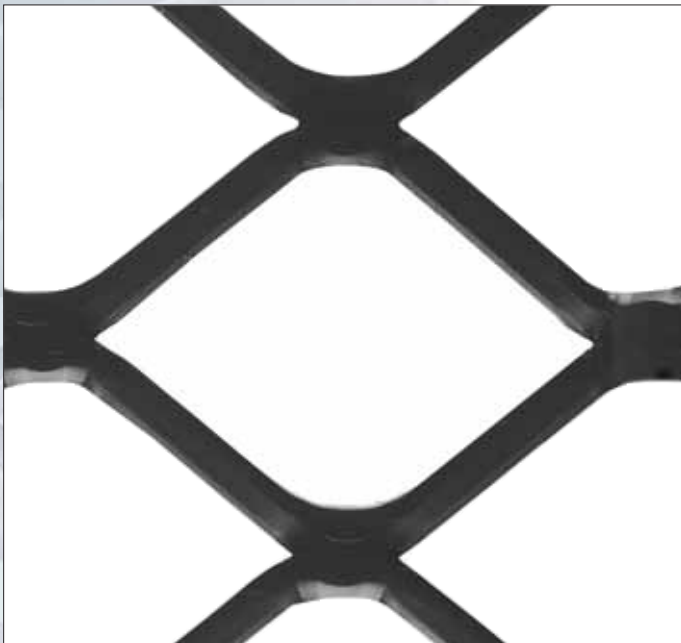

Typ SQ 80

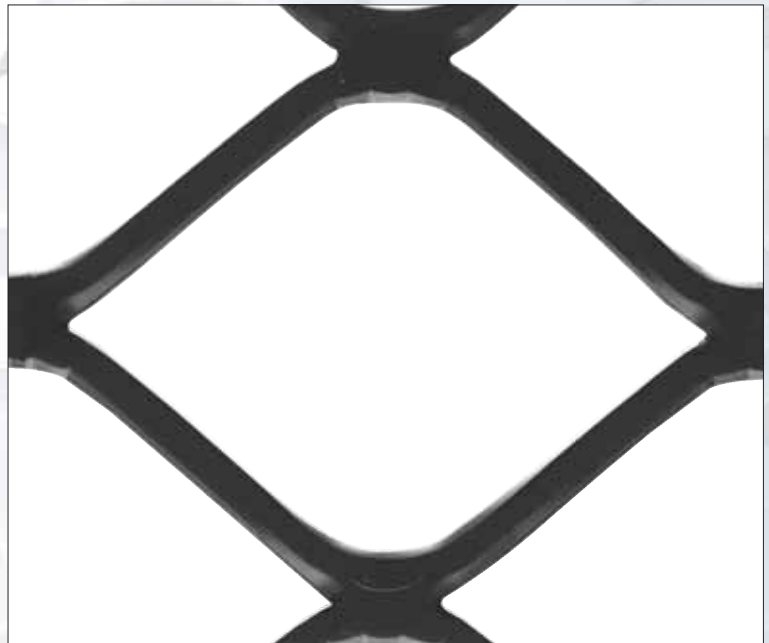

Typ SQ 100

1 - DL Q 120 x DC 87 (80) - av 6 - sp 4 mm


2/3 - DL Q 80 x DC 52 (52) - av 6 - sp 4 mm
Stahlblech mit Polyester-Pulverbeschichtung für den Außenbereich

Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m ²	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
SQ 70 sp 3	70 x 53	70 x 53	5	3	4,5	1000	2000
SQ 70 sp 4	70 x 53	70 x 53	6	4	7,1	1000	2000
SQ 80 sp 3	80 x 56	80 x 56	5	3	4,2	1000	2000
SQ 80 sp 4	80 x 56	80 x 56	6,2	4	6,9	1000	2000
SQ 90 sp 3	90 x 64	90 x 64	5	3	3,7	wunschgemäß	wunschgemäß
SQ 90 sp 4	90 x 64	90 x 64	6	4	5,9	1000	2000
SQ 100 sp 3	100 x 74	100 x 74	6	3	3,9	wunschgemäß	wunschgemäß
SQ 100 sp 4	100 x 74	100 x 74	6	4	5,1	1000	2000

Tafelabmessungen Lagerware

S = flachgewalzt
Q = Quadratmasche

Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.
Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

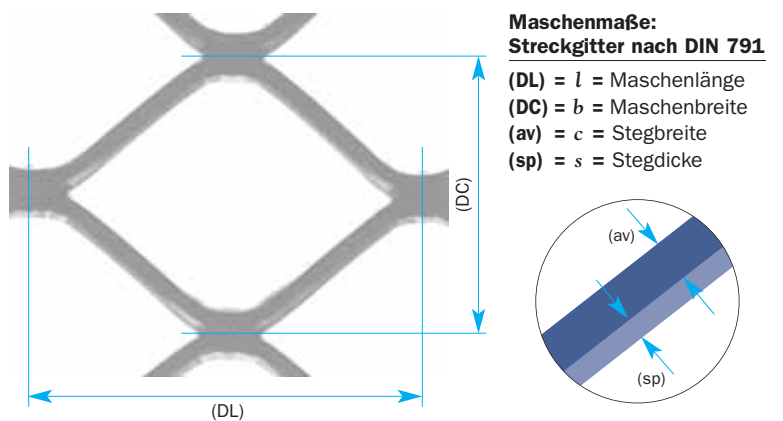

1



2



3


- **flachgewalztes Streckgitter mit Quadratmaschen aus Aluminium**



gira international
Architektur mit Metall


Auf der Schanz 30, A-2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 2236 315 198
Mobil: +43 676 90 90 950
office@gira-international.com
www.gira-international.com

Maschenbild in Originalgröße

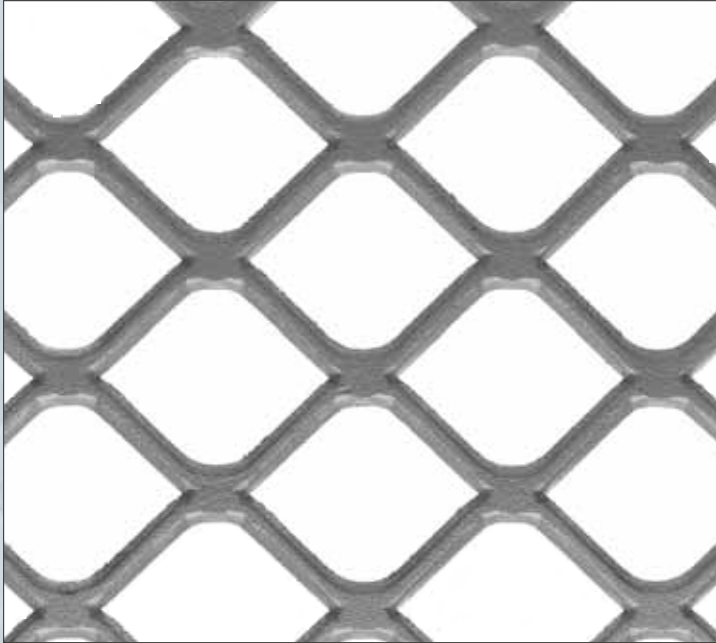


Aluminium

Typ SQ 40

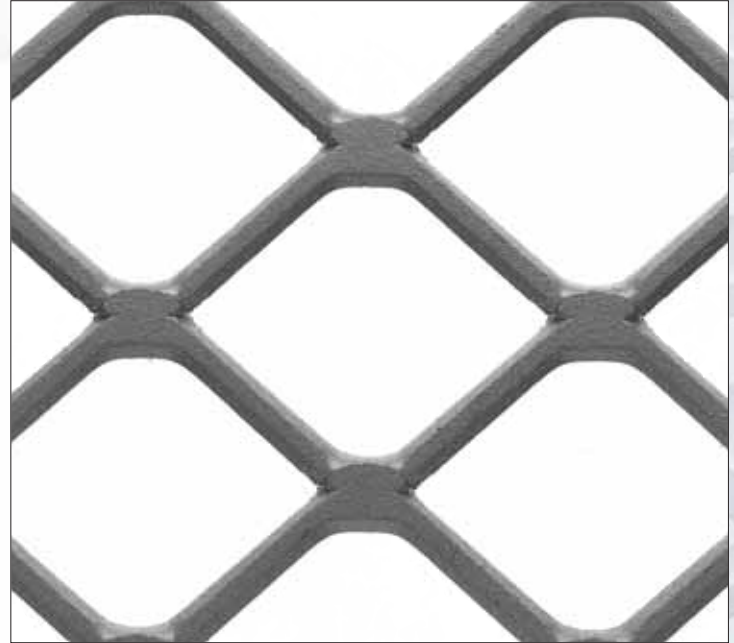


Aluminium

Typ SQ 60

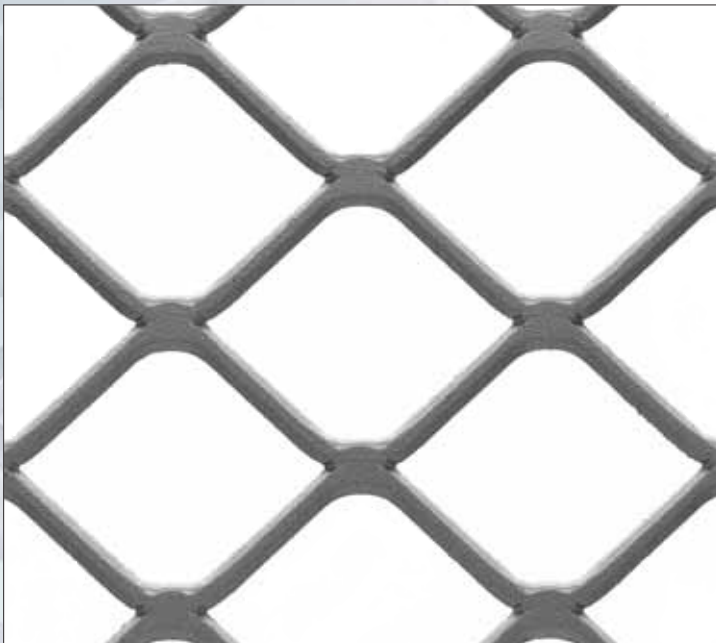

Aluminium

Typ SQ 50

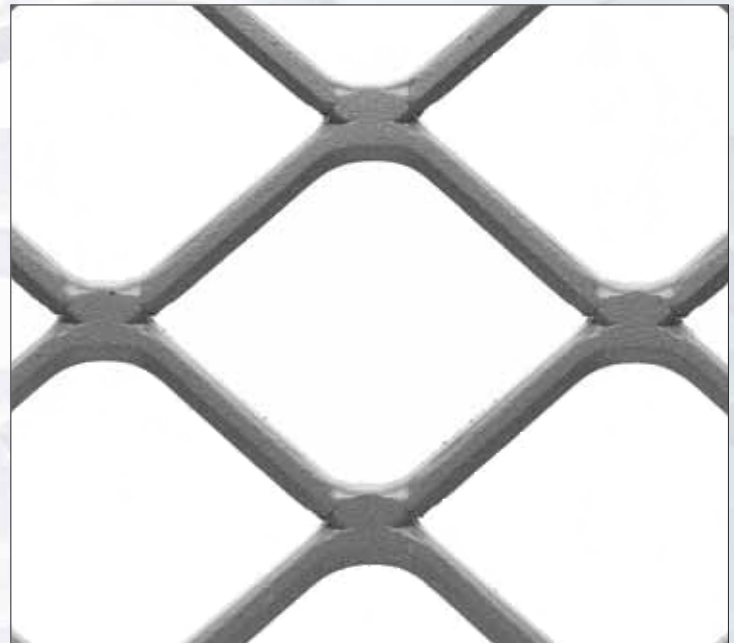

Aluminium

Typ SQ 70

Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m ²	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
SQ 40 sp 3	40 x 30	40 x 30	3,5	3	1,9	wunschgemäß	wunschgemäß
Q 40 sp 3	40 x 30	40 x 27	3,5	3	2,1	wunschgemäß	wunschgemäß
SQ 50 sp 3	50 x 37	50 x 37	3,5	3	1,6	wunschgemäß	wunschgemäß
Q 50 sp 3	50 x 37	50 x 35	3,5	3	1,8	wunschgemäß	wunschgemäß
SQ 60 sp 4	60 x 45	60 x 45	4,5	4	2,2	wunschgemäß	wunschgemäß
Q 60 sp 4	60 x 45	60 x 41	4,5	4	2,65	wunschgemäß	wunschgemäß
SQ 70 sp 4	70 x 53	70 x 53	4,8	4	2	wunschgemäß	wunschgemäß
Q 70 sp 4	70 x 53	70 x 48	4,8	4	2,2	wunschgemäß	wunschgemäß

S = flachgewalzt
Q = Quadratmasche

Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.
 Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

